

Q5s 系统固件升级操作教程

重要说明：Q5s 与 Q5 的固件请勿互相烧录，这样会导致死机甚至损坏！

一、系统升级前准备

1、先到官网下载 USB DAC 驱动，按照 USB DAC 驱动安装说明成功安装驱动。

2、下载固件升级工具 FiiODfu.exe，待用

下载 Q5s 最新系统固件，待用

注意：Q5s 设置输入状态为 USB DAC 状态

二、升级操作

1、打开固件升级工具 FiiODfu.exe



2、Q5s 开机后，切换到 USB DAC 状态，按住下一曲键，然后通过 USB 数据线，连接将 Q5s 底部的 USB 端口连接电脑

（注：1-如图 1 中版本号显示为 v0.04 时，表示已正确连接

2- Q5s 为升级机型，软件设备名称显示“FiiO Q5”是正常现象）

3、选择升级固件包，点击“Browse”→选择升级包文件“打开”，如图 1 操作：

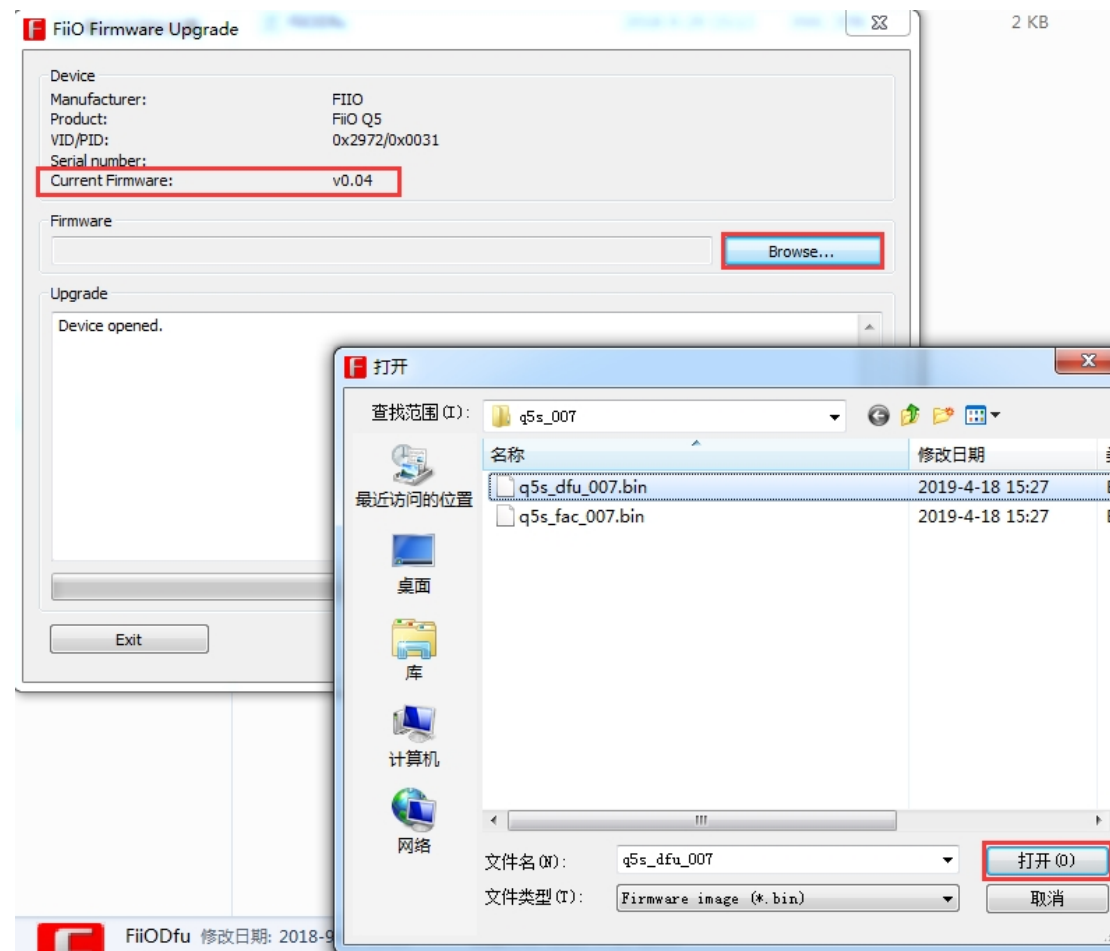


图 1

4、点击“Start”开始升级，如图 2 操作：

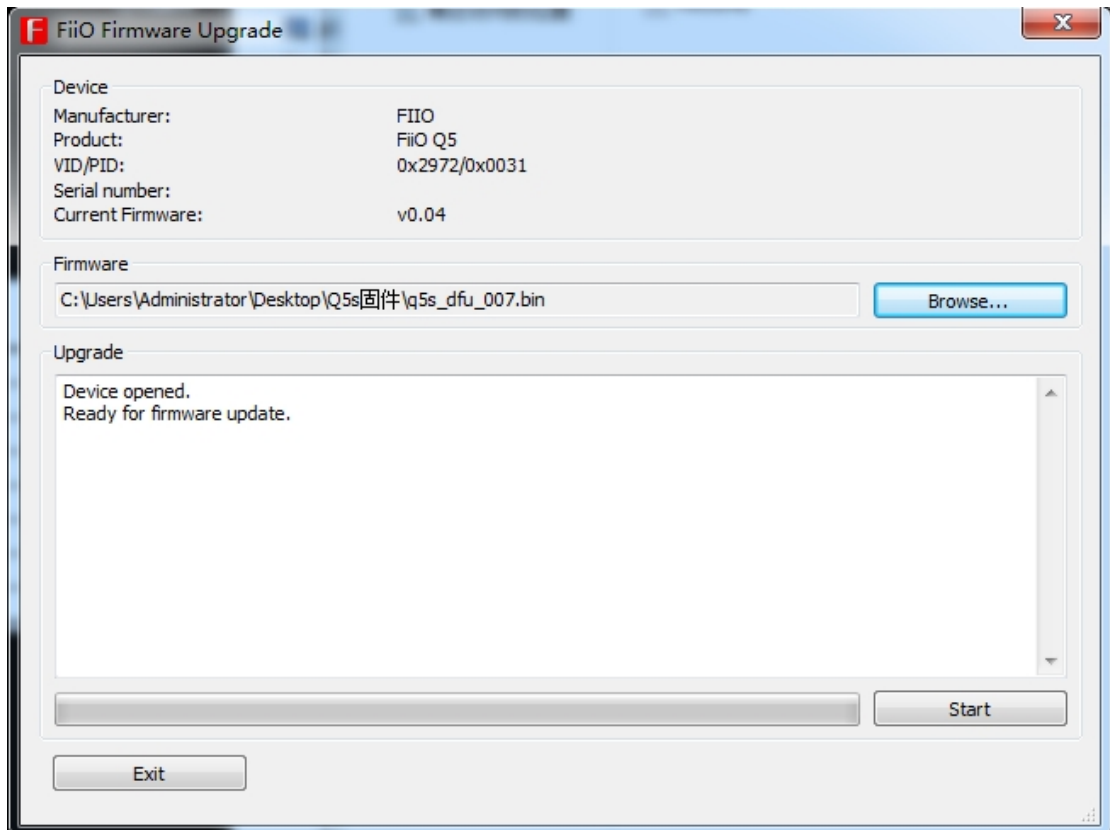


图 2

5、若 1 分钟内进度条没有显示完成，或者没有升级成功的提示，请点击“Exit”→“是”选择退出升级（如图 3 操作），然后重复步骤 1~步骤 4 的操作。

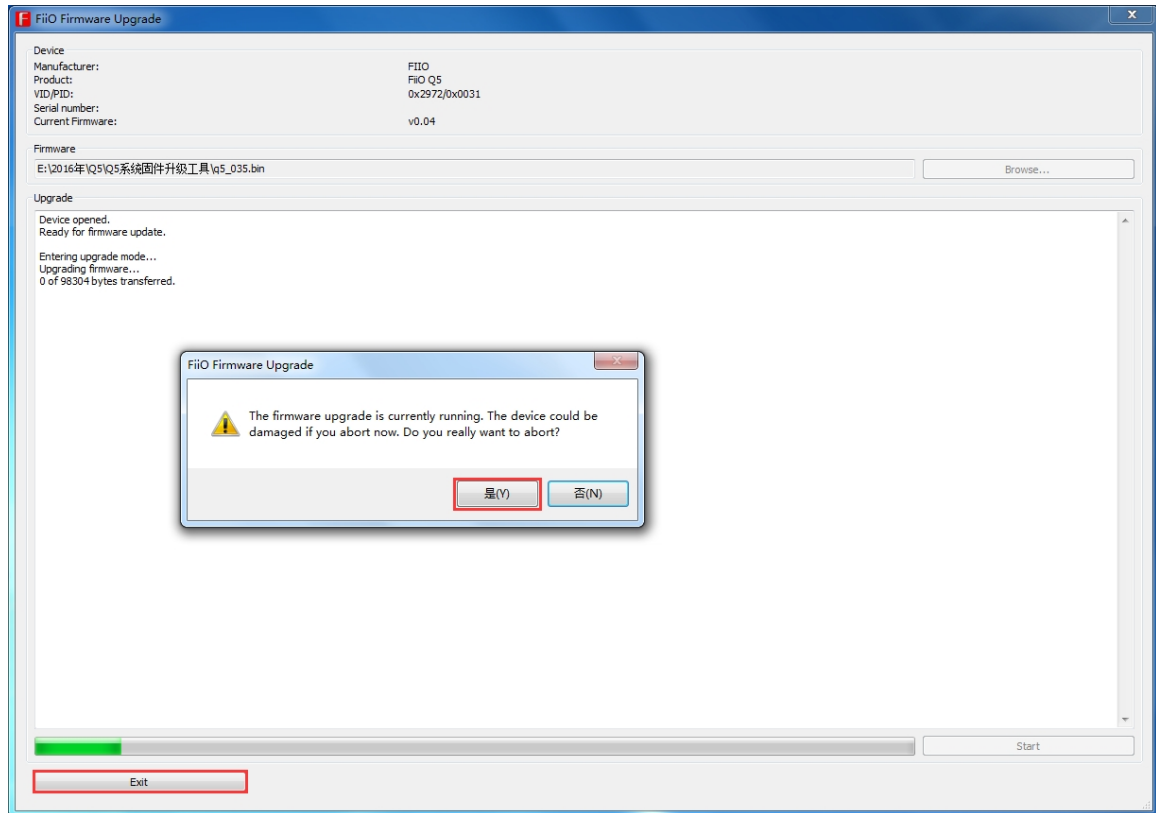


图 3

6、正常情况下，进度条走完后，界面显示 Firmware upgrade finished successfully 表示固件烧写已经成功。如图 4 显示。

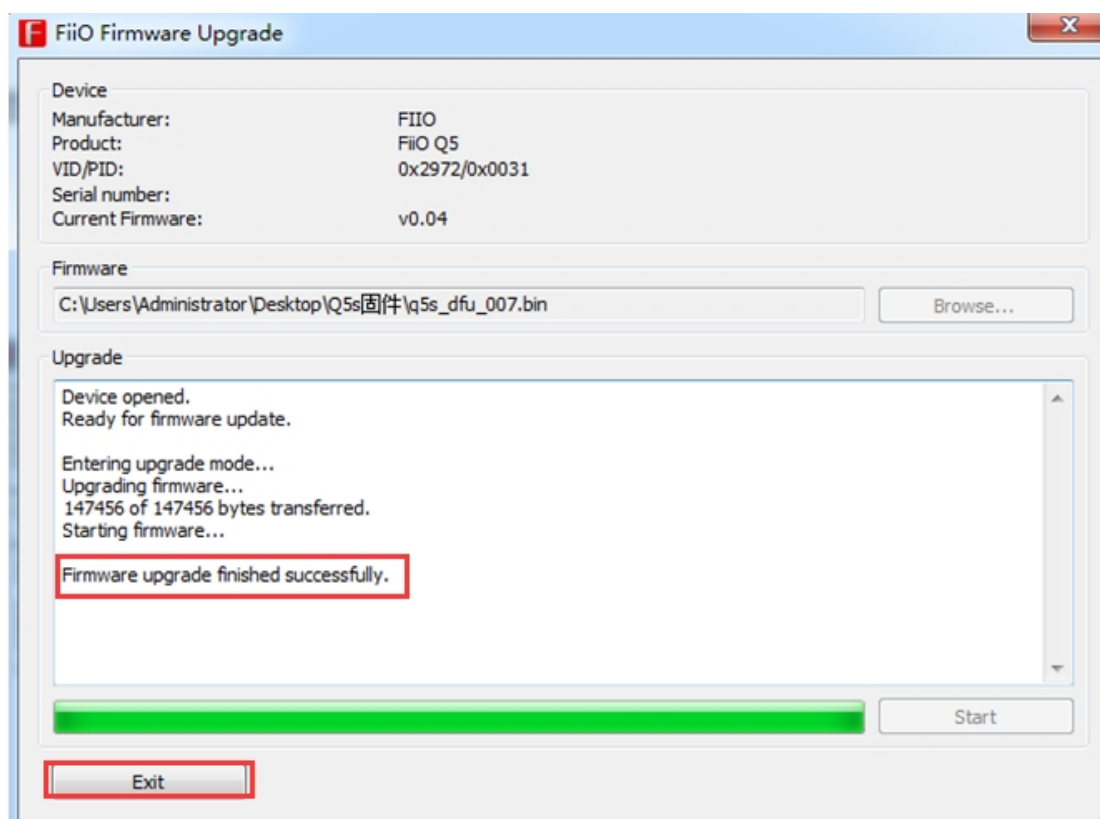


图 4

注意：升级完成后请务必拔掉 USB，然后再将 USB 连接 Q5s（和拔出之前相同的 USB 口），Q5s 将会开始安装系统固件，若 Q5s 侧面红色指示灯亮起时，请勿对机器或电脑上固件烧写的软件进行操作，此时为系统更新固件，请耐心等待固件更新完成后——红色指示灯熄灭，再进行其他操作。

升级成功后可以将 Q5s 通过 USB 连接电脑，在固件烧写软件上可以查看当前 Q5s 的系统固件版本（烧录完成后需要重新断开再连接才可以看到当前固件版本）。如图 5：

确认显示固件版本正确后，可以关闭软件，开始正常使用 Q5s。

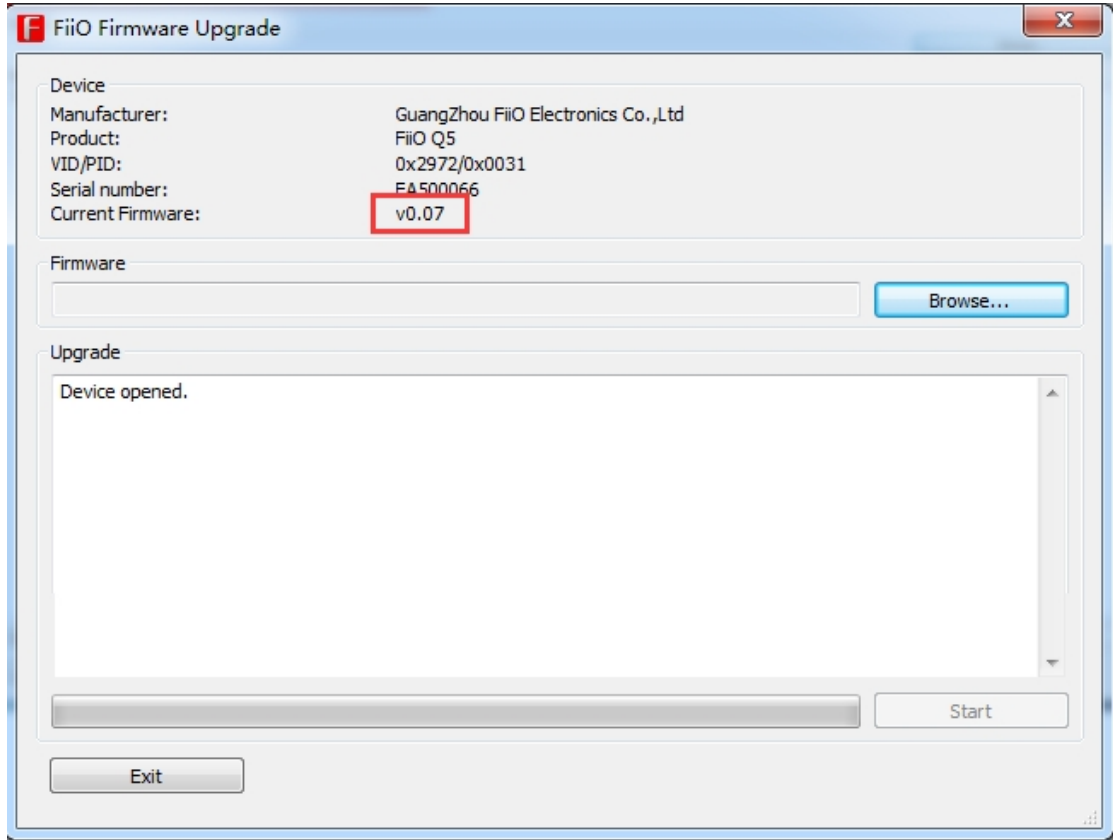


图 5